



000005

ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

PESQUISA DE PREÇOS

PREZADO(A) SENHOR(A),

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA, vem através deste expediente, solicitar PROPOSTA DE PREÇOS, para o fornecimento de materiais/serviços (obras e serviços de engenharia) listados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA anexada.

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado, contendo: RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE e E-MAIL da empresa.

A PROPOSTA deverá ser entregue no seguinte endereço:

- **Praça José Sobral Garcez Filho, s/nº, Itaporanga D'Ajuda/Sergipe, Cep 49.120-000.**

ITAPORANGA D'AJUDA, 05 / 03 / 2021.

Jose Sobral Garcez Filho
ASSINATURA DO(A) FUNCIONÁRIO(A) DA CÂMARA

- **DECLARO QUE RECEBI O PEDIDO DE PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADO ACIMA:**

08 / 03 / 2021

CARIMBO DE CNPJ	TELEFONE
M & M EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 01.370.750/0001-18	078-999999034
	E-MAIL:
	<i>Construcoes.MM@Hotmail.com</i>
	ASSINATURA DO(A) FUNCIONÁRIO(A) QUE RECEBEU O PRESENTE PEDIDO:

Pedro Ribeiro A. Fonseca
Sócio Administrador
M e M Empreendimento e Construções LTDA

Página 1 de 2



000006

PROPOSTA DE PREÇOS

Objeto: Manutenção da área interna da Câmara Municipal de Itaporanga D'Ajuda.

À Prefeitura Municipal de Itaporanga D'ajuda/SE

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, nossa Proposta de Preços relativa à cotação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço global desta proposta é de R\$ 27.335,94 (Vinte e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

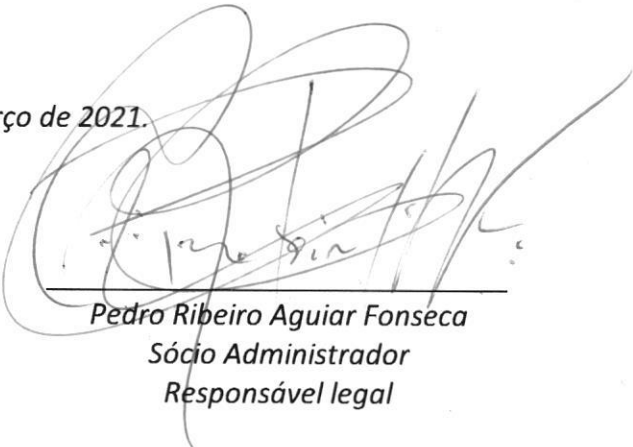
Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, para perfeita execução dos serviços inclusive às despesas com: manutenção e/ou equipamentos; mão-de-obra, especializada ou não; seguros em geral; bem como qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos; taxas; encargos; regulamentos e posturas municipais, estaduais, federais; enfim, tudo o que for, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a este Órgão.

Declaramos que executaremos todos os serviços de acordo com as planilhas, especificações, cronograma físico-financeiro e demais documentos integrantes ao Processo aqui referido, como também estamos cientes e de acordo com todas as condições contidas no projeto básico e minuta de contrato que são de nosso conhecimento.

Prazo de execução dos serviços: 30 (trinta) dias corridos

Validade da proposta: 30 (trinta) dias corridos

Aracaju/SE, 15 de março de 2021.



Pedro Ribeiro Aguiar Fonseca
Sócio Administrador
Responsável legal

M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua Estancia B. Centro 772 A Cep:49010180 Aracaju-SE
Tel: (79) 3222-4598
CNPJ: 01.370.750/0001-18

**M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Rua Dr. José Roberto Ribeiro, nº 330 sala 03 GRAGERU

Aracaju-SE CNPJ : 01.370.750/0001-18

Manutenção da área interna da Câmara Municipal de Itaporanga D'Ajuda

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00210

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2020-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Manutenção da área interna da Câmara Municipal de Itaporanga D'Ajuda				27.335,94	100,00
01.01	DIVISÓRIA NAVAL				10.104,34	36,98
01.01.001	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m2	78,08	103,80	8.104,70	29,67
01.01.002	Retirada de divisória tipo naval	m2	26,00	25,02	650,52	2,38
01.01.003	Recolocação de divisória tipo naval	m2	26,00	18,43	479,18	1,75
01.01.004	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar	cj	6,00	144,99	869,94	3,18
01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				3.327,80	12,17
01.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	20,00	93,24	1.864,80	6,82
01.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	20,00	6,23	124,60	0,46
01.02.003	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	20,00	32,58	651,60	2,38
01.02.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	40,00	17,17	686,80	2,51
01.03	ESQUADRIAS				3.640,63	13,32
01.03.001	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	566,68	566,68	2,07
01.03.002	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal del 1/4" x 1/8"	m2	5,40	569,25	3.073,95	11,25
01.04	PINTURA INTERNA				10.263,17	37,53
01.04.001	PAREDES, DIVISÓRIAS E GRADE				10.263,17	37,53
01.04.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	44,00	23,56	1.036,64	3,79
01.04.001.002	Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquibrilho sobre latex	m2	44,00	7,60	334,40	1,22
01.04.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão (DIVISÓRIAS)	m2	286,00	29,96	8.568,56	31,34
01.04.001.004	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão (GRADE)	m2	10,80	29,96	323,57	1,18

Importa o presente orçamento em :

(vinte e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

27.335,94

Ronildo Almeida Melra
Engº Civil
RN: 270347858-5

000007



M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Dr. José Roberto Ribeiro, nº 330 sala 03 GRAGERU Aracaju-SE CNPJ : 01.370.750/0001-18

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00210
Desc Empreendimento: Manutenção da área interna da Câmara Municipal de Itaporanga D'Ajuda
Prof. Resp.: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
Operador Resp: orse
Referência: Novembro/2020-1

Prazo de Execução: 10 DIAS
Encargo.: CALCULADO 111,0600%
B.D.I.: CALCULADO 23,5400%

COD NOME E ENDEREÇO DA OBRA
01 Manutenção da área interna da Câmara Municipal de Itaporanga D'Ajuda
Praça José Garcez Filho, CENTRO Itaporanga D'Ajuda-SE

QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
1	27.335,94	27.335,94	30,46	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :
(vinte e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 27.335,94

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Ronildo Almeida Meira
Eng^o Civil
RN: 270347858-5

000000



000009

ESTADO DE SERGIPE
 PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

PESQUISA DE PREÇOS

PREZADO(A) SENHOR(A),

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA, vem através deste expediente, solicitar PROPOSTA DE PREÇOS, para o fornecimento de materiais/serviços (obras e serviços de engenharia) listados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA anexada.

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado, contendo: RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE e E-MAIL da empresa.

A PROPOSTA deverá ser entregue no seguinte endereço:

- **Praça José Sobral Garcez Filho, s/nº, Itaporanga D'Ajuda/Sergipe, Cep 49.120-000.**

ITAPORANGA D'AJUDA, 05/03 /2021.

Jose Eduardo V. de Barros

 ASSINATURA DO(A) FUNCIONÁRIO(A) DA CÂMARA

- **DECLARO QUE RECEBI O PEDIDO DE PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADO ACIMA:**

08/03 /2021

CARIMBO DE CNPJ	TELEFONE
04.460.699/0001-23 D&C CONSTRUÇÕES LTDA-ME TRAVESSA JOSÉ MECENAS FILHO Nº 46-A BAIRRO CENTRO, SÃO DOMINGOS-SERGIPE	79 98811 1320
	E-MAIL:
	<i>Evaldo da Silva</i> ASSINATURA DO(A) FUNCIONÁRIO(A) QUE RECEBEU O PRESENTE PEDIDO:
	D&C CONSTRUÇÕES LTDA-ME Evaldo da Silva Sócio-Administrador



D & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME

PROPOSTA DE PREÇO

Objeto: Manutenção da área interna da Câmara Municipal de Itaporanga D'Ajuda.

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, nossa Proposta de Preços relativa à cotação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço global desta proposta é de R\$ 29.021,38 (Vinte e nove mil, vinte e um reais e trinta e oito centavos).

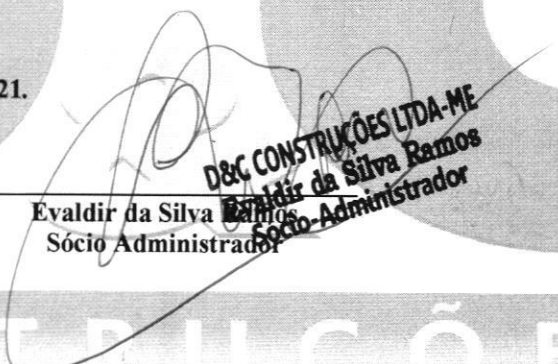
Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, para perfeita execução dos serviços inclusive às despesas com: manutenção e/ou equipamentos; mão-de-obra, especializada ou não; seguros em geral; bem como qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos; taxas; encargos; regulamentos e posturas municipais, estaduais, federais; enfim, tudo o que for, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a este Órgão.

Prazo de execução dos serviços: 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data final de sua apresentação.

Condição de Pagamento: de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, obedecidas às condições contratuais.

São Domingos/SE, em 15 de março de 2021.


Evaldir da Silva Ramos
Sócio Administrador

D&C CONSTRUÇÕES LTDA-ME
Evaldir da Silva Ramos
Sócio-Administrador

CONSTRUÇÕES



D & C CONSTRUÇÕES LTDA ME

TV JOSE MECENAS FILHO Nº 46 A CENTRO SÃO
DOMINGOS-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

Manutenção da área interna da Câmara Municipal de Itaporanga D'Ajuda

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00174

BDI: 25% 15/03/2021

Ref : Novembro/2020-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Manutenção da área interna da Câmara Municipal de Itaporanga D'Ajuda				29.021,38	100,00
01.01	DIVISÓRIA NAVAL				11.587,18	39,93
01.01.001	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m2	78,08	122,49	9.564,02	32,96
01.01.002	Retirada de divisória tipo naval	m2	26,00	25,31	658,06	2,27
01.01.003	Recolocação de divisória tipo naval	m2	26,00	18,65	484,90	1,67
01.01.004	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 1 fechadura tubular Lockwel com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similarl	cj	6,00	146,70	880,20	3,03
01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				3.367,20	11,59
01.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	20,00	94,34	1.886,80	6,50
01.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	20,00	6,30	126,00	0,43
01.02.003	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	20,00	32,96	659,20	2,27
01.02.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	40,00	17,38	695,20	2,39
01.03	ESQUADRIAS				3.683,67	12,70
01.03.001	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	573,38	573,38	1,98
01.03.002	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal del 1/4" x 1/8"	m2	5,40	575,98	3.110,29	10,72
01.04	PINTURA INTERNA				10.383,33	35,78
01.04.001	PAREDES, DIVISÓRIAS E GRADE				10.383,33	35,78
01.04.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	44,00	23,84	1.048,96	3,61
01.04.001.002	Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquibrilho sobre latex	m2	44,00	7,69	338,36	1,17
01.04.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão (DIVISÓRIAS)	m2	286,00	30,31	8.668,66	29,87
01.04.001.004	Pintura de acabamento-em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão (GRADE)	m2	10,80	30,31	327,35	1,13
Importa o presente orçamento em :					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	29.021,38
(vinte e nove mil, vinte e um reais e trinta e oito centavos)						

Evaldir da Silva Ramos
D&C CONSTRUÇÕES LTDA-ME
Evaldir da Silva Ramos
Sócio-Administrador

000011



000012

ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

PESQUISA DE PREÇOS

PREZADO(A) SENHOR(A),

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA, vem através deste expediente, solicitar PROPOSTA DE PREÇOS, para o fornecimento de materiais/serviços (obras e serviços de engenharia) listados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA anexada.

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado, contendo: RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE e E-MAIL da empresa.

A PROPOSTA deverá ser entregue no seguinte endereço:

- **Praça José Sobral Garcez Filho, s/nº, Itaporanga D'Ajuda/Sergipe, Cep 49.120-000.**

ITAPORANGA D'AJUDA, 05/03 /2021.

Praça José Sobral Garcez Filho
ASSINATURA DO(A) FUNCIONÁRIO(A) DA CÂMARA

- **DECLARO QUE RECEBI O PEDIDO DE PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADO ACIMA:**

08/03 /2021

CARIMBO DE CNPJ	TELEFONE
29.708.893/0001-06 NAVI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA RUA TOBIAS BARRETO Nº 441, BAIRRO LAUDELINO FREIRE CEP:49400-000, LAGARTO-SERGIPE	79 99958 4078
	E-MAIL:
	naviengproj@gmail.com
	ASSINATURA DO(A) FUNCIONÁRIO(A) QUE RECEBEU O PRESENTE PEDIDO: <i>Marcelo Passos dos Santos</i> Socio-Administrador

CARTA PROPOSTA

Objeto: Manutenção da área interna da Câmara Municipal de Itaporanga D'Ajuda

Senhor Diretor,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, nossa Proposta de Preços relativa à cotação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

Proposta: R\$ 28.228,59 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).


Prazo de execução: 30 (trinta) dias.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias


Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, para perfeita execução dos serviços inclusive às despesas com: manutenção e/ou equipamentos; mão-de-obra, especializada ou não; seguros em geral; bem como qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos; taxas; encargos; regulamentos e posturas municipais, estaduais, federais; enfim, tudo o que for, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a este Órgão.

Lagarto/SE, em 15 de março de 2021.

NAVI


Alef Passos dos Santos
Sócio Administrador

ENGENHARIA E PROJETOS


NAVI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Alef Passos dos Santos
Sócio-Administrador



NAVI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
 RUA TOBIAS BARRETO Nº 441 LAUDELINO FREIRE
 LAGARTO-SE CNPJ : 29.708.893/0001-06

Manutenção da área interna da Câmara Municipal de Itaporanga D'Ajuda

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00174

BDI: 24% 15/03/2021

Ref : Novembro/2020-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Manutenção da área interna da Câmara Municipal de Itaporanga D'Ajuda				28.228,59	100,00
01.01	DIVISÓRIA NAVAL				11.145,14	39,47
01.01.001	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m2	78,08	117,80	9.197,82	32,57
01.01.002	Retirada de divisória tipo naval	m2	26,00	24,35	633,10	2,24
01.01.003	Recolocação de divisória tipo naval	m2	26,00	18,20	473,20	1,68
01.01.004	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 1 fechadura tubular Lockwel com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar	cj	6,00	140,17	841,02	2,98
01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				3.281,60	11,63
01.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	20,00	92,32	1.846,40	6,54
01.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	20,00	5,91	118,20	0,42
01.02.003	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	20,00	31,99	639,80	2,27
01.02.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	40,00	16,93	677,20	2,40
01.03	ESQUADRIAS				3.633,01	12,87
01.03.001	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	565,49	565,49	2,00
01.03.002	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal del 1/4" x 1/8"	m2	5,40	568,06	3.067,52	10,87
01.04	PINTURA INTERNA				10.168,84	36,03
01.04.001	PAREDES, DIVISÓRIAS E GRADE				10.168,84	36,03
01.04.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	44,00	23,27	1.023,88	3,63
01.04.001.002	Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquibrilho sobre latex	m2	44,00	7,50	330,00	1,17
01.04.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão (DIVISÓRIAS)	m2	286,00	29,70	8.494,20	30,09
01.04.001.004	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão (GRADE)	m2	10,80	29,70	320,76	1,14
Importa o presente orçamento em :					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	28.228,59
(vinte e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos)						

Alf Passos dos Santos
NAVI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Alef Passos dos Santos
 Sócio-Administrador

000014